






Ventajas


Ventajas para el usuario

- Sin desvío del arco voltaico por magnetismo residual en el componente
- / Eliminación de faltas de fusión por obtención errónea de flancos de costuras
- / Minimización de trabajos posteriores
- / Resultados rentables y de gran calidad
- / Desmagnetización de tubos y chapas

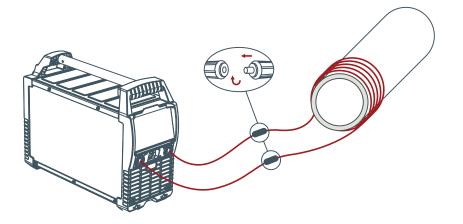

De muy fácil manejo

- / El set incluye todos los componentes necesarios para la desmagnetización
- / Rápida conexión al tubo con tres cables de carga
- / Manejo con un solo botón
- / Proceso de desmagnetización automático
- / Empleo entre -25 °C y +40 °C con tolerancias a las variaciones en la tensión de la red de \pm -20%
- / Portátil y robusto

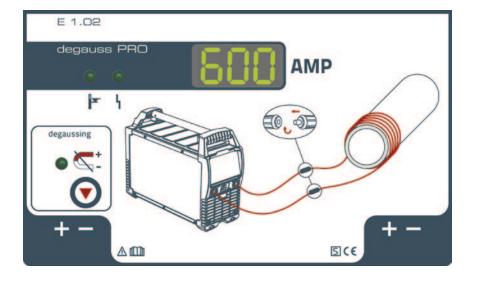

Degauss 600

- Fuente de alimentación de desmagnetización compacta y apta para la construcción
- / Manejo con un solo botón
- / Proceso de desmagnetización automático